



Настройки компонентов Windows. Службы IIS

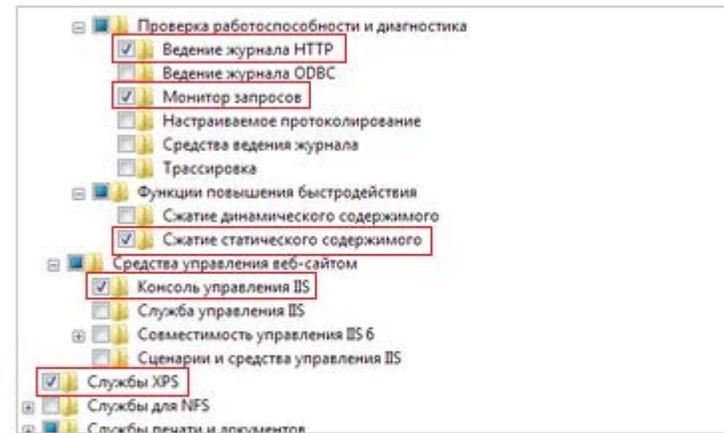

Для установки IIS откройте Панель управления -> Программы -> Включение или отключение компонентов Windows. В окне "Компоненты Windows" отметьте группу компонентов "Службы IIS", при этом автоматически отметится минимально необходимый набор компонентов. Отметьте также в группе "Службы IIS -> Службы Интернета -> Компоненты разработки приложений» компоненты "Расширения ISAPI" и "Фильтры ISAPI". Нажмите кнопку "OK" - система начнет устанавливать добавленные компоненты.

Проверка правильности установки добавленных компонентов

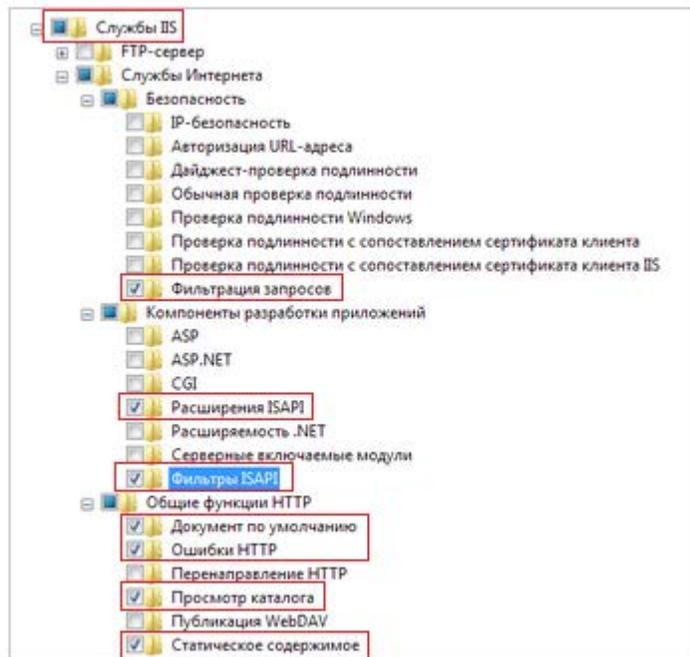

В процессе установки, Windows может попросить вставить в дисковод установочный диск, с которого ставилась система. После окончания установки окно "Компоненты Windows" закроется. Для проверки установки откройте в браузере страницу <http://localhost>. Если вы видите такую страницу, то все установлено правильно. Теперь можно переходить к настройке IIS и публикации веб-сервисов.

Дополнительные настройки пула

Пулы приложений

Пулы приложений

Эта страница позволяет просматривать и изменять список пулов приложений, существующих на сервере. Каждый пул приложений связан с рабочим процессом, содержит одно или несколько приложений и обеспечивает изоляцию приложений друг от друга.

Имя	Состоя...	Версия ср...	Режим управ...	Удостоверение	Приложения
DefaultAppPool	Работ...	v4.0	Классический	ApplicationPoolId...	49

Действия

- Добавить пул приложений...
- Определить значения по умолчанию для пула приложений...
- Задачи пула приложений
 - Начало
 - Остановить
 - Перезапуск...
- Изменить пул приложений
 - Основные настройки...
 - Перезапуск...
 - Дополнительные параметры...**
 - Переименовать
- Удалить
- Просмотреть приложения
- Справка
- Справка в Интернете



Дополнительные параметры

(Общие)	
Версия среды .NET Framework	v4.0
Длина очереди	1000
Запускать автоматически	True
Имя	DefaultAppPool
Разрешены 32-разрядные приложения	True
Режим управляемого конвейера	Classic
Защита от частых сбоев	
Включен	True
Интервал сбоев (в минутах)	5
Исполняемый файл при завершении раб	
Максимум сбоев	5
Параметры исполняемого файла при за	
Тип ответа "Служба недоступна"	HttpLevel
Модель процесса	
Загрузить профиль пользователя	True
Максимальная задержка отклика при пр	90
Максимальное число рабочих процессо	1
Период времени между проверками свя	30

Разрешены 32-разрядные приложения
[enable32BitAppOnWin64] Если на 64-разрядной версии операционной системы свойство имеет значение True, рабочие процессы, обслуживающие пул приложений, должны работать в режиме WOW64 (Windows on Windows64). Процессы в режиме WOW64 явля...

OK Отмена

В Диспетчере служб IIS, в настройках пула приложений, выбрать раздел "Дополнительные параметры...". Для параметра "Разрешены 32-разрядные приложения" установить значение "True".