


# Как перейти к настройкам ККТ?

1

Проверьте наличие интернет-соединения на мобильном устройстве по сети Wi-Fi.


Выберите пункт "ККТ" в главном меню приложения. Отобразится экран с информацией о статусе подключения с ККТ.

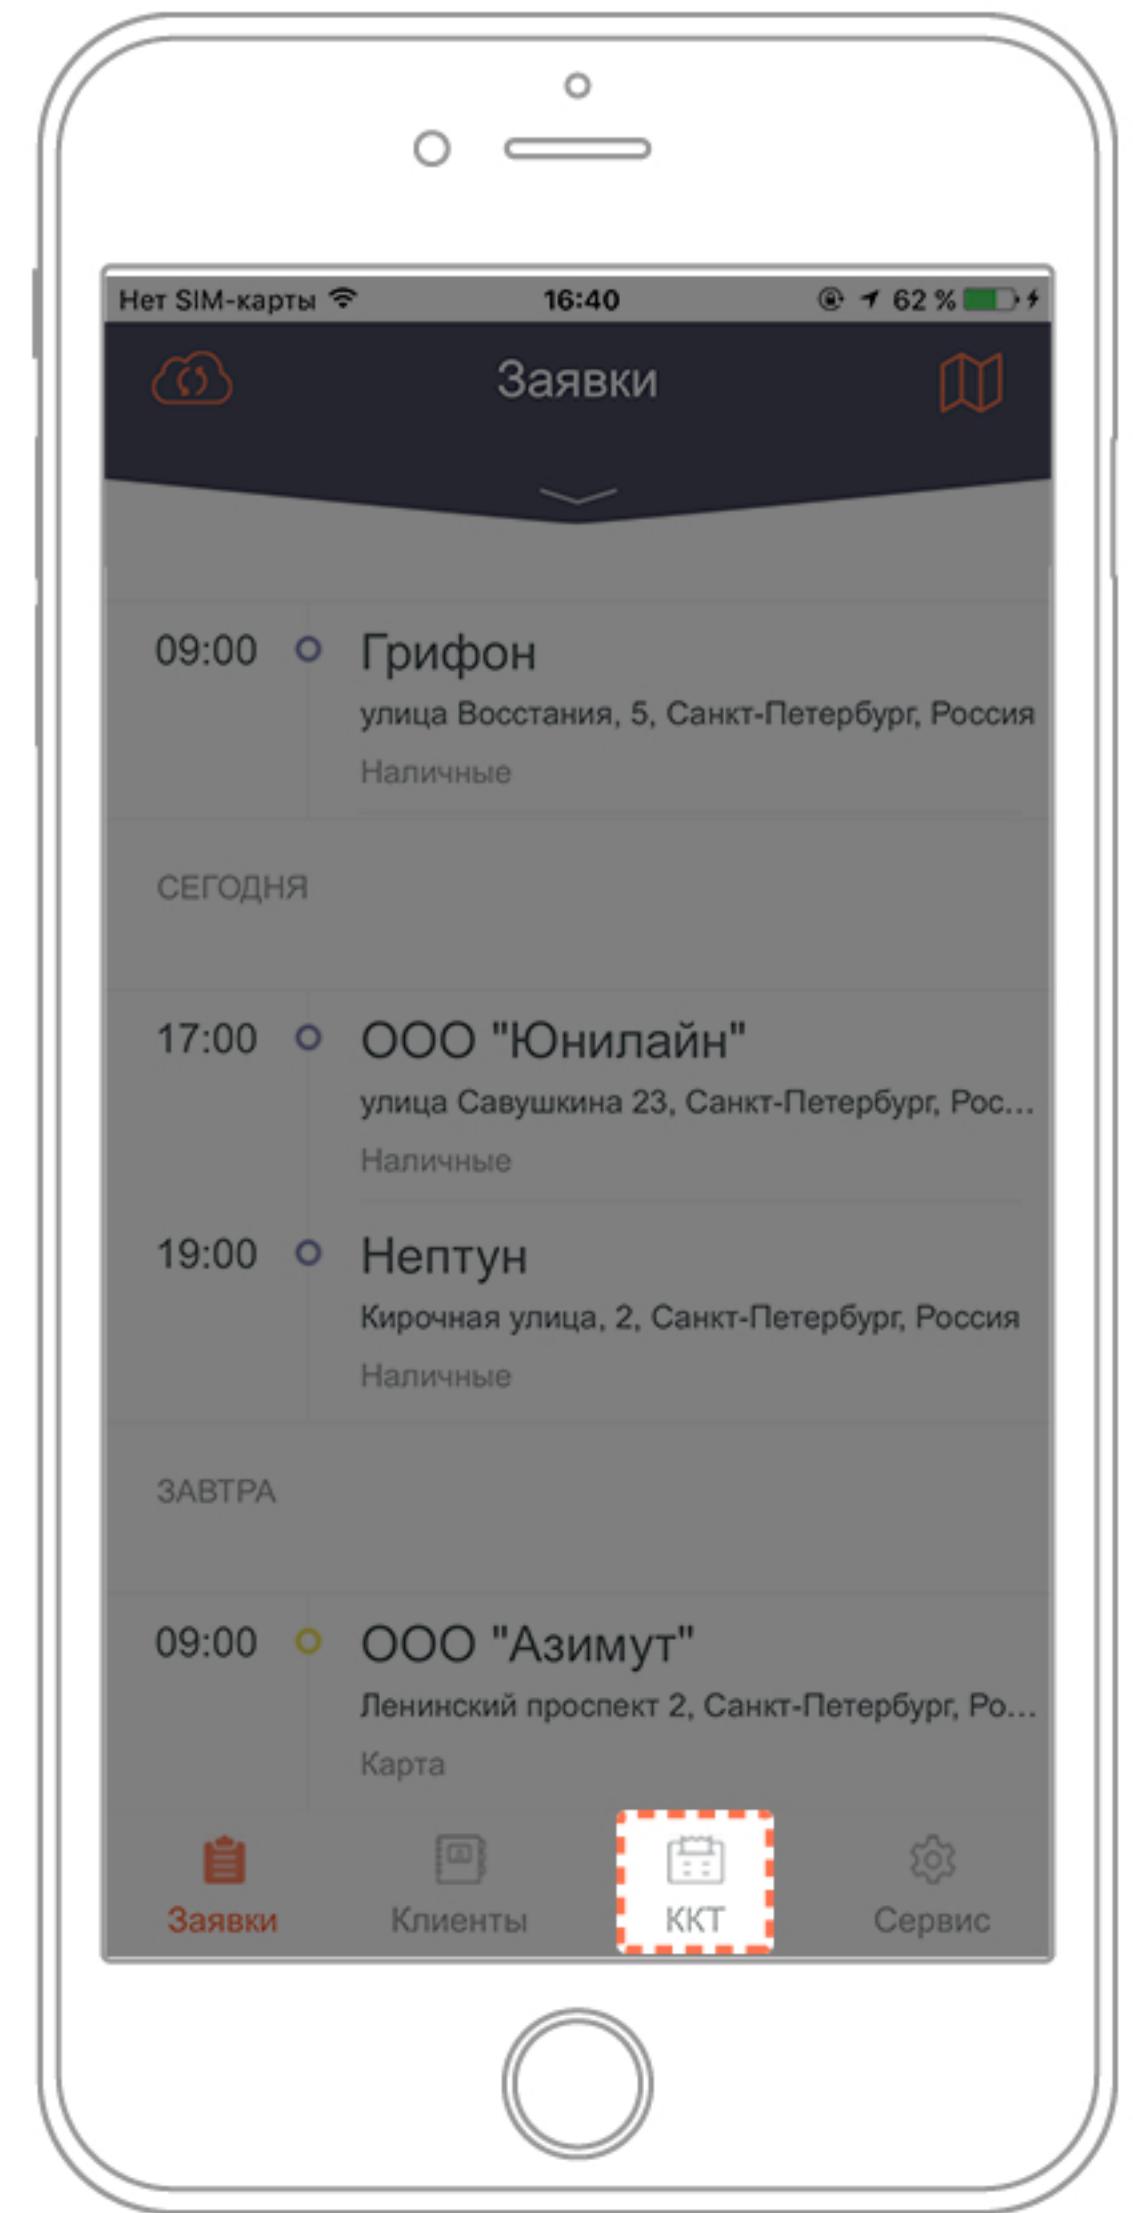

# Как перейти к настройкам ККТ?

2

Для перехода к настройкам подключения нажмите на кнопку "Настройки". Отобразится экран "Настройки регистратора".

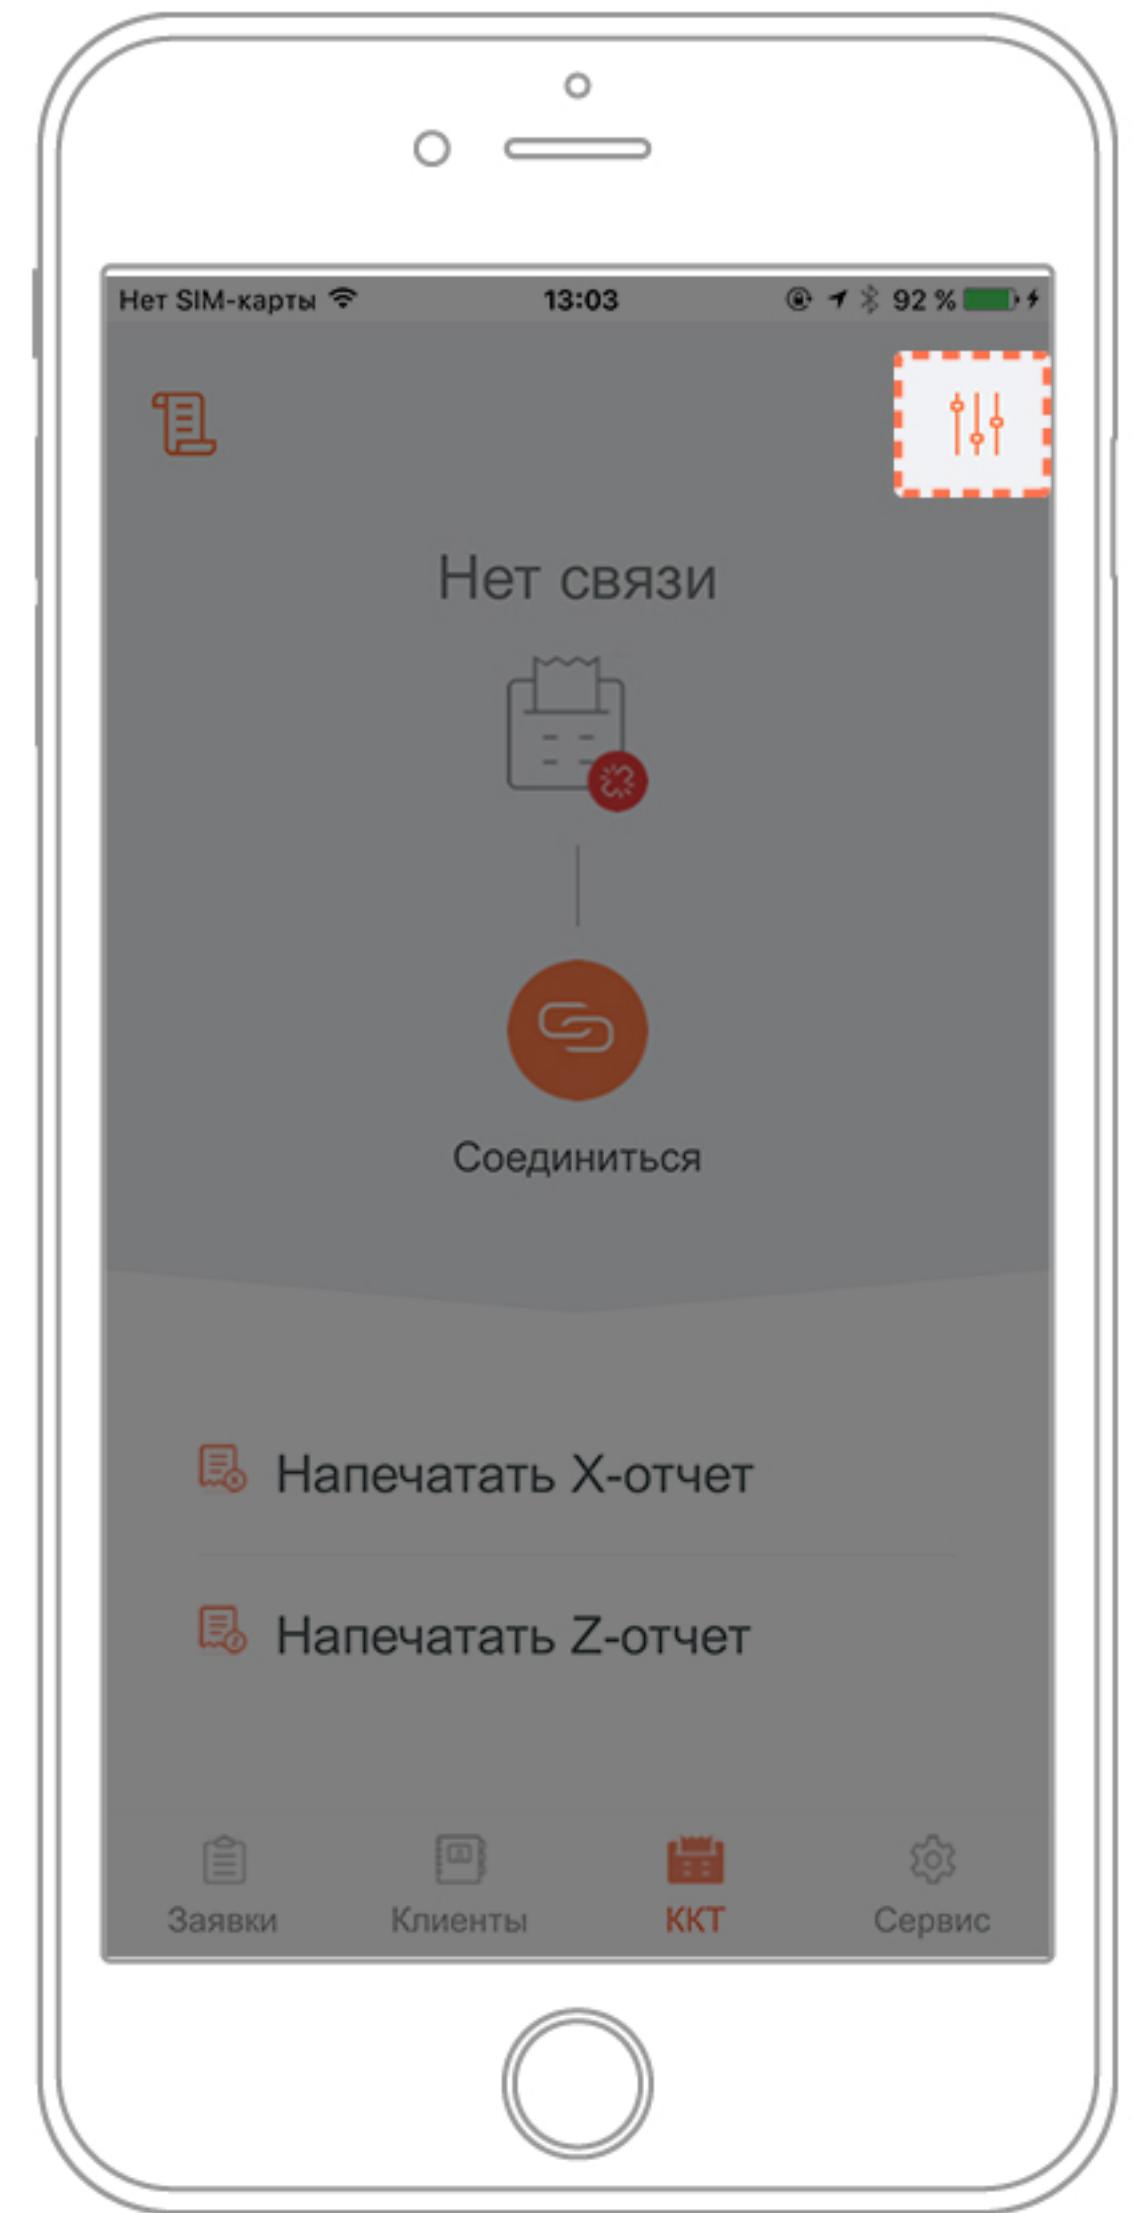


# Как указать адрес подключения ККТ?

3

Введите в поле "ip" адрес подключения, указанный на чековой ленте (если ККТ настроена правильно, то при включении аппарата будет напечатано сообщение "WiFi подключен к точке доступа IP адрес: ....").

Нажмите кнопку "OK" для сохранения настроек. Внизу экрана появится сообщение "Настройки применены".


*Внимание! При переходе на экран "Настройки регистратора" настройки подключения сбрасываются. Для их применения необходимо нажать кнопку "OK" даже, если значения настроек не были изменены.*

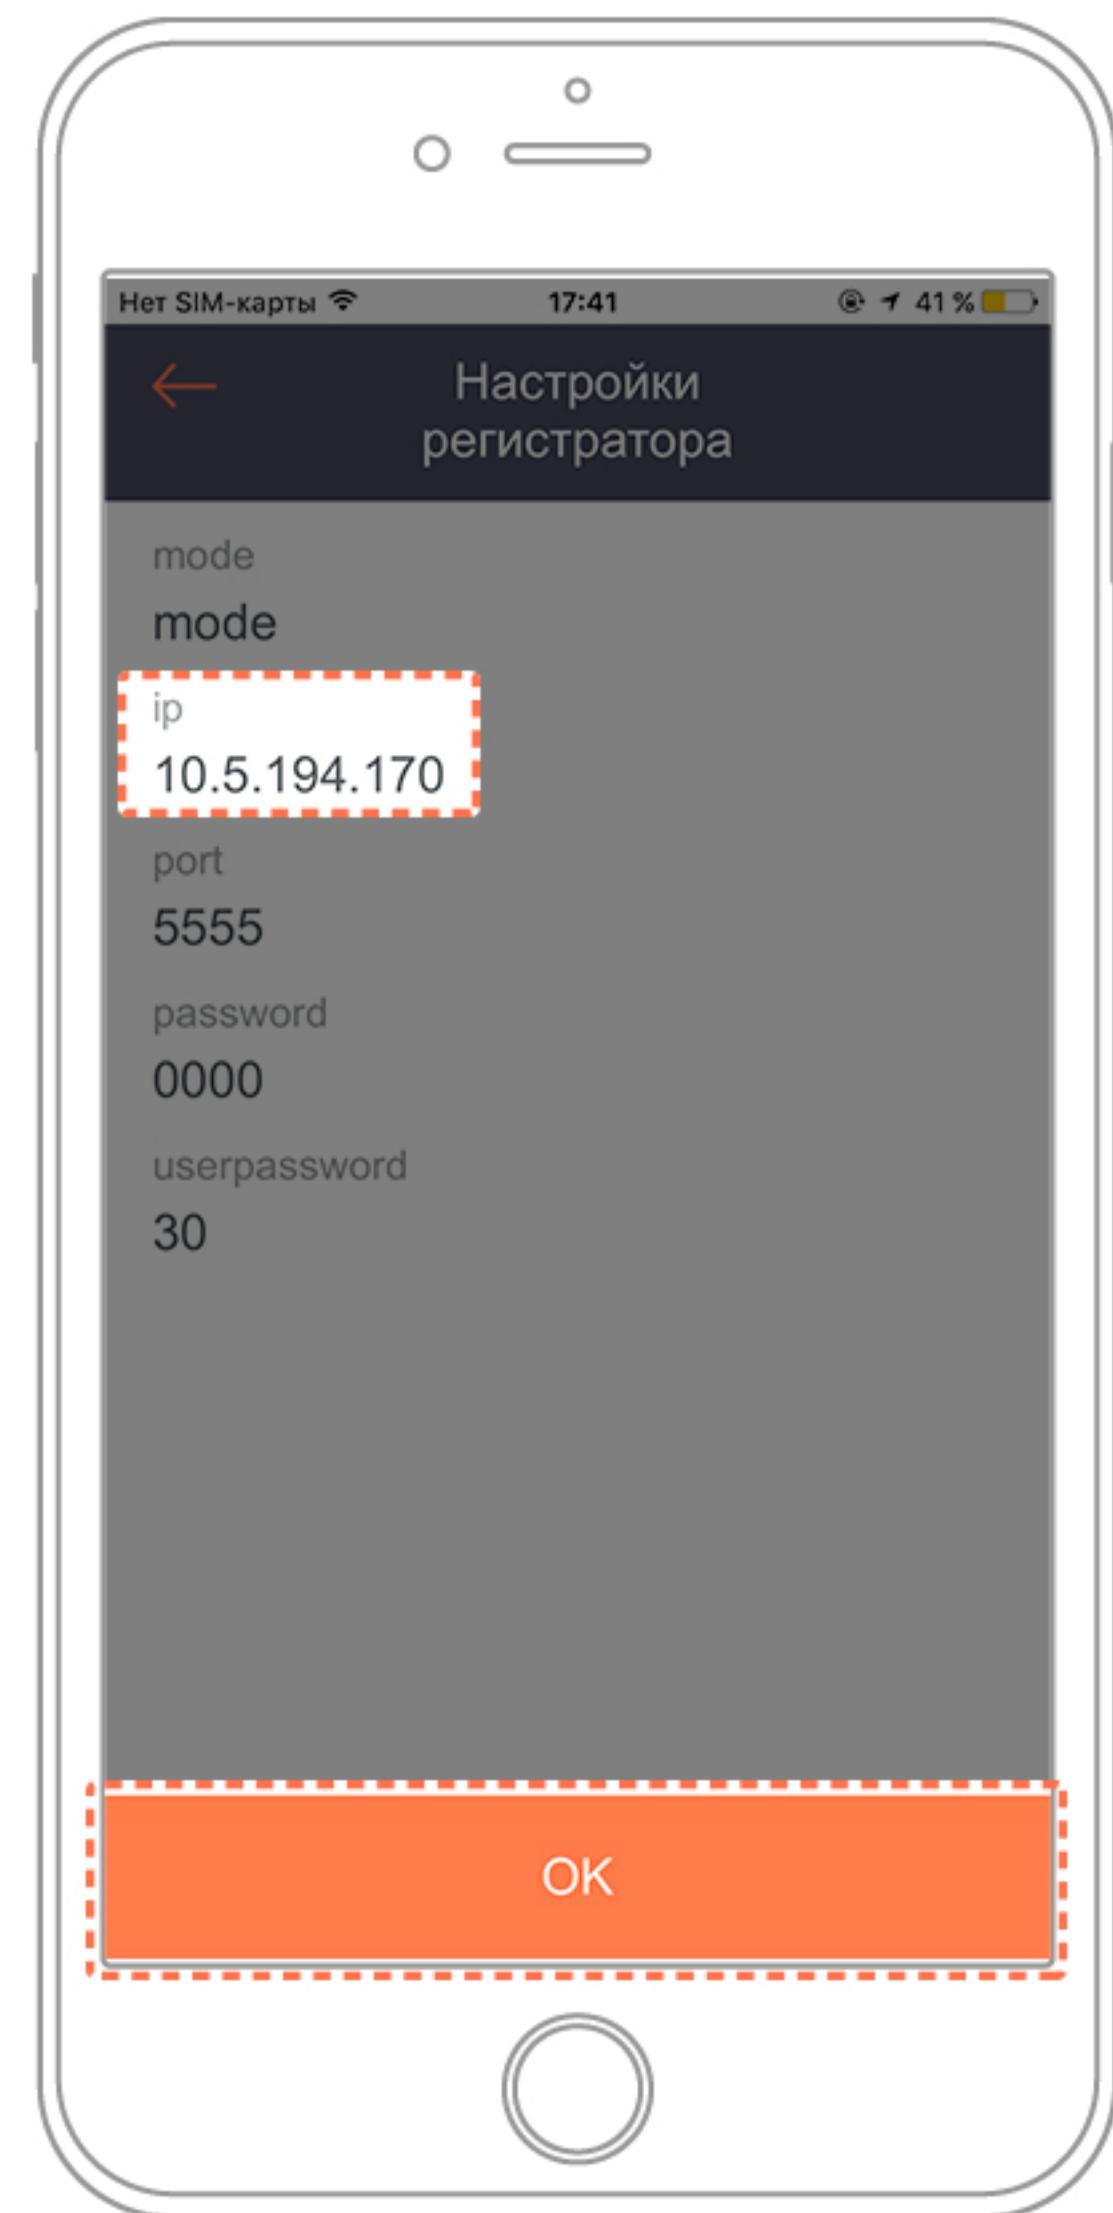

# Как проверить статус подключения ККТ?

4

Вернитесь к экрану со статусом подключения ККТ, нажав кнопку "Назад".

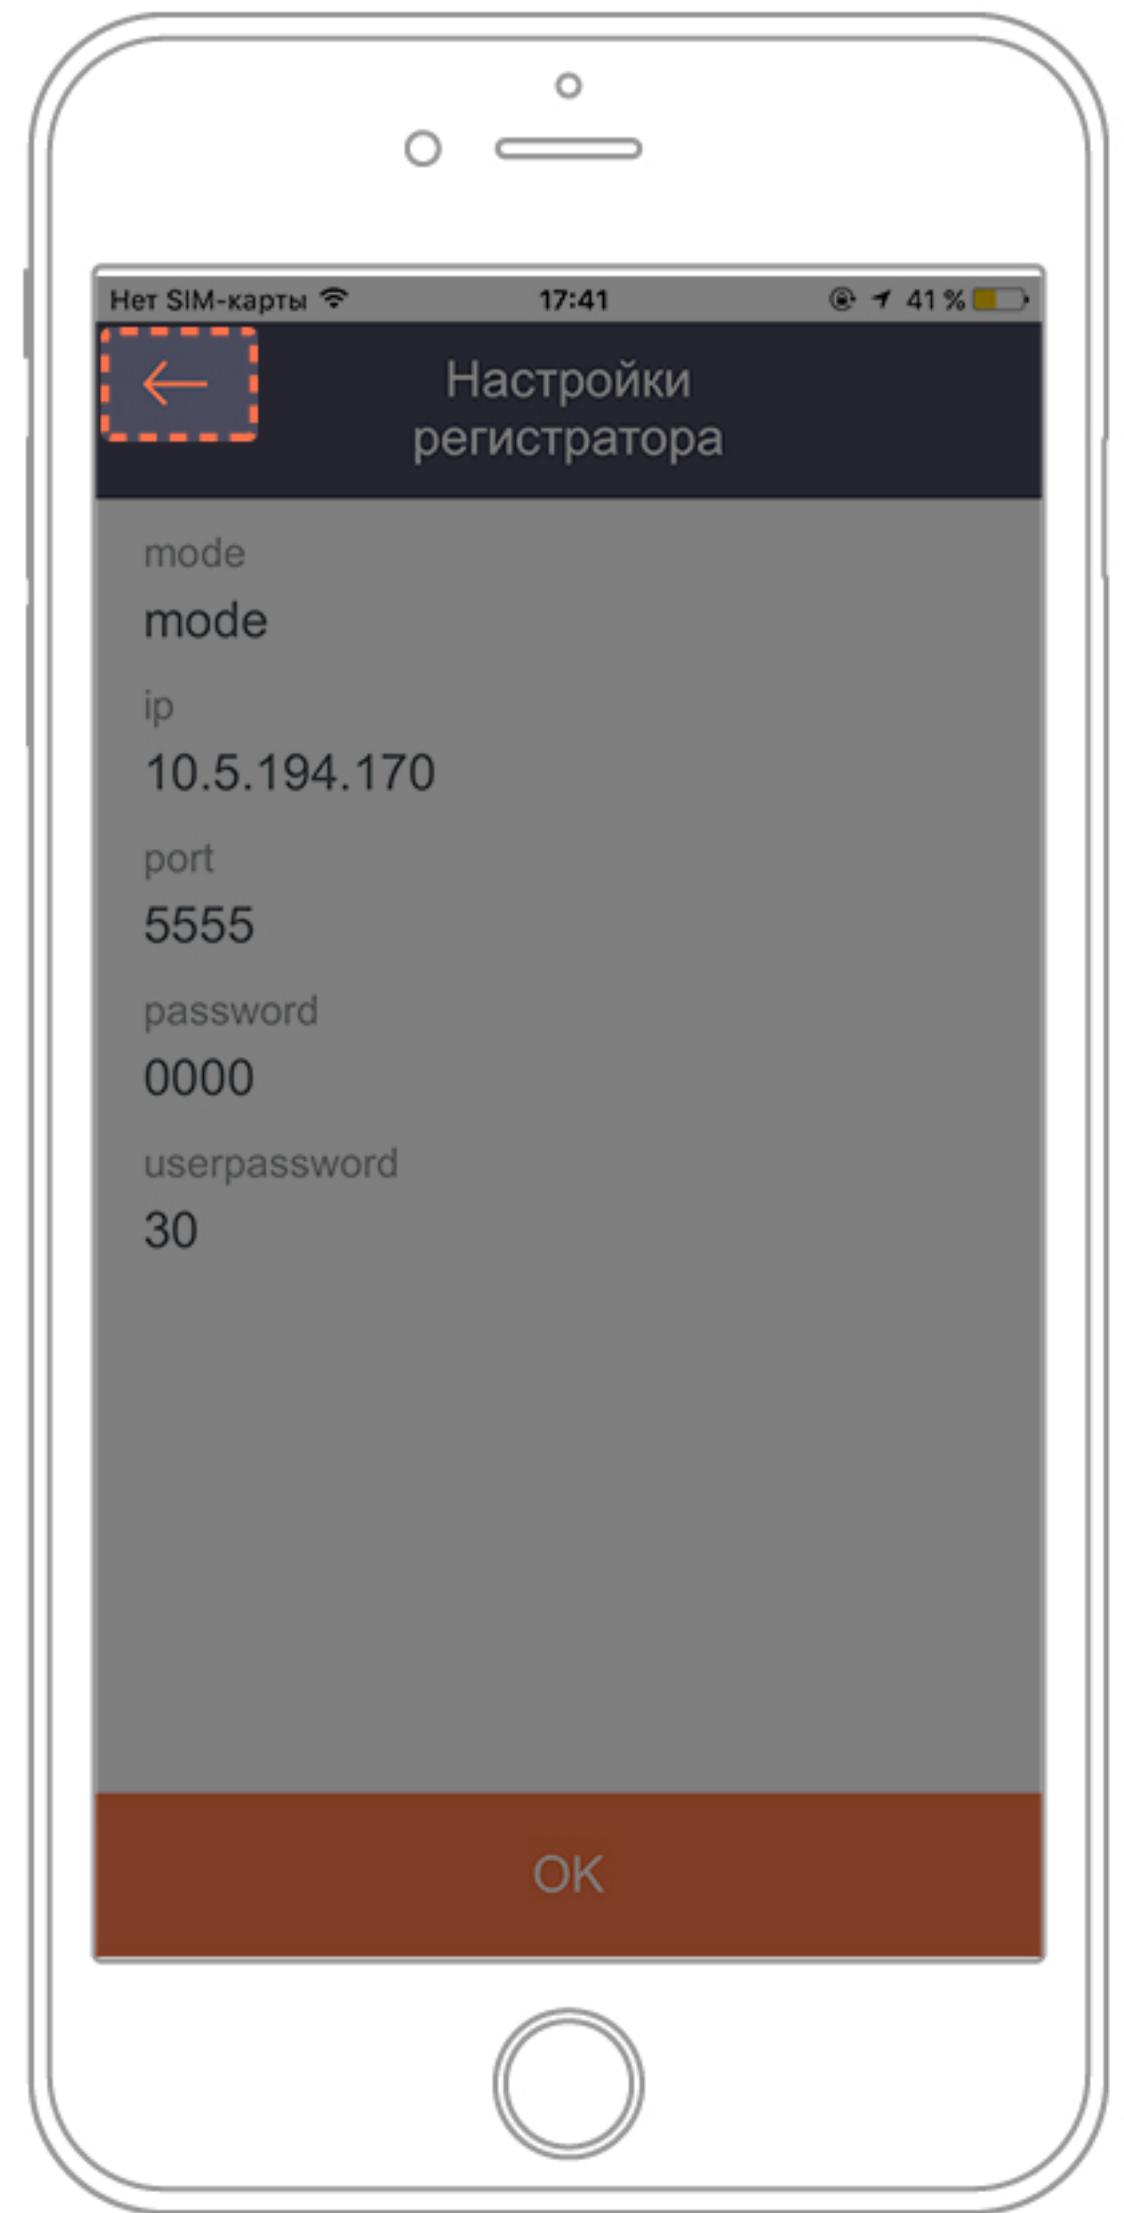

# Как проверить статус подключения ККТ?


5

При возвращении на экран "ККТ" автоматически происходит попытка соединения с аппаратом. В случае успешного подключения индикатор связи с ККТ будет выделен зеленым цветом. Появится сообщение "Связь установлена".

Если связь с ККТ не установилась, запросите соединение повторно с помощью кнопки "Соединиться".

Если связь по-прежнему не установилась, проверьте правильность настроек подключения, указанных в приложении (шаг 3), а также настройки самого кассового аппарата.

*Внимание! Не забывайте применять настройки с помощью кнопки "OK" на экране "Настройки регистратора".*

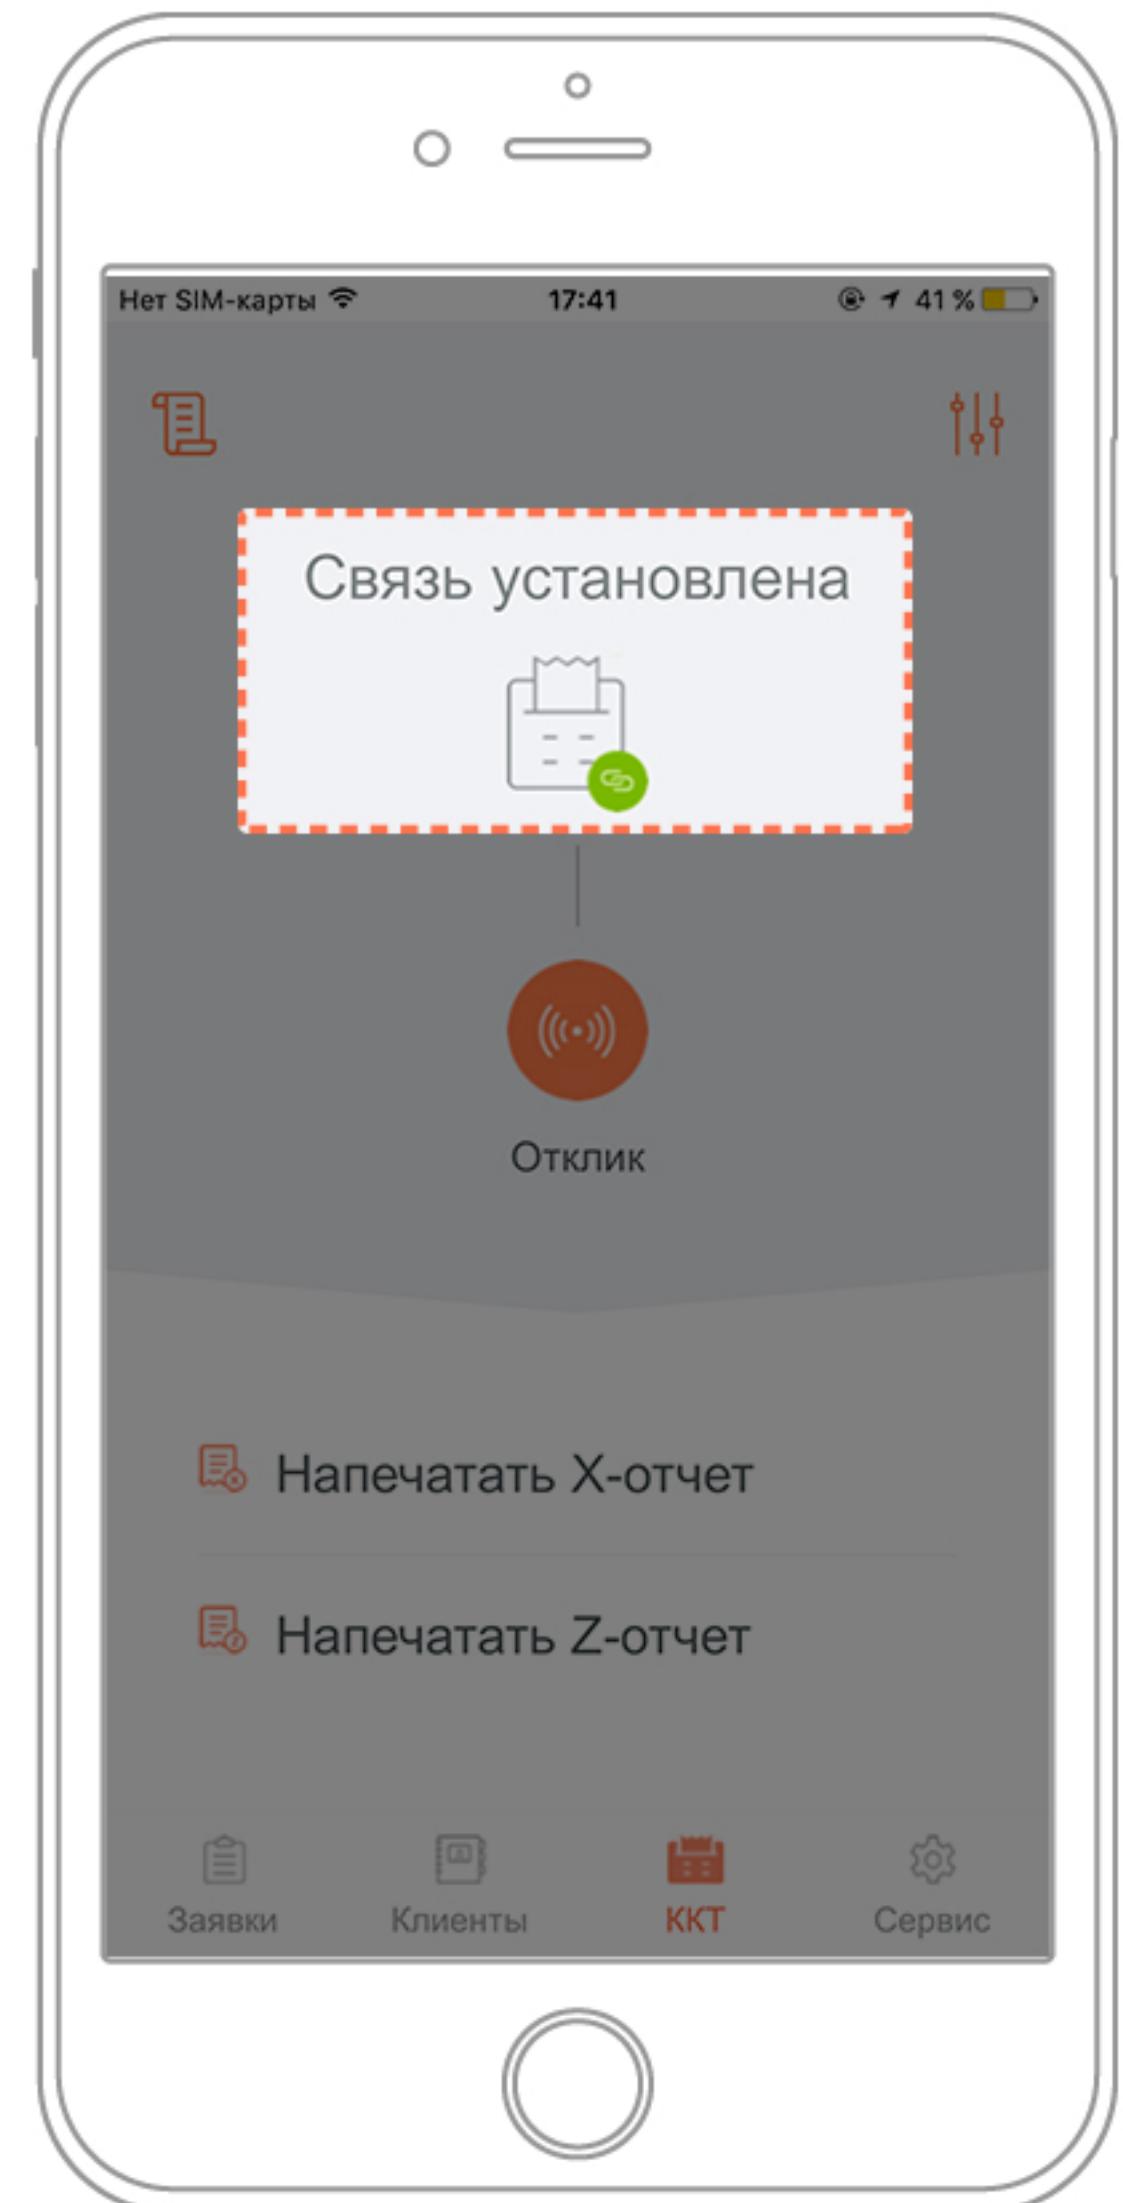

# Как проверить связь гудком ККТ?

6

Можно дополнительно проверить соединение звуковым сигналом, издаваемым ККТ, нажав на кнопку "Отклик".

При успешном подключении кассовый аппарат, с которым установлено соединение, издаст звуковой сигнал ("BEEP").

