



# Публикация интерфейса OData

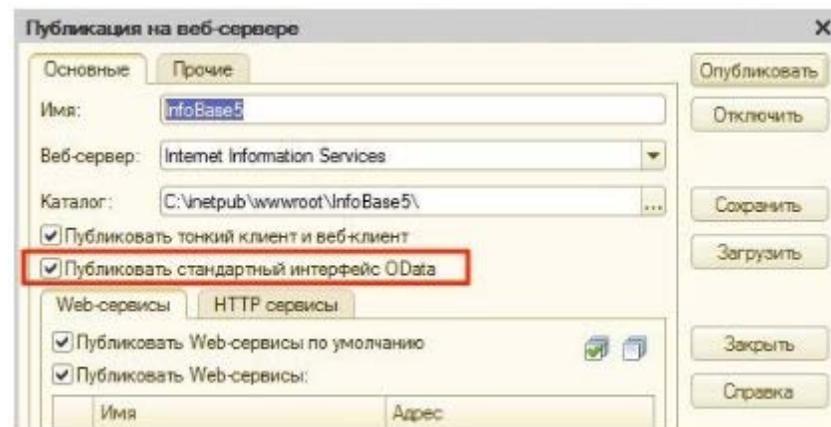


Для публикации веб-сервисов в Конфигураторе "Управления Торговлей" выберите в главном меню "Администрирование" -> "Публикация на веб-сервере". В данном окне следует ввести имя публикации (допустимы только буквы английского алфавита), выбрать веб-сервер, с помощью которого будут опубликованы сервисы, а также каталог, в который будут опубликованы сервисы (любой каталог). Обязательно должен быть установлен флажок "Публиковать стандартный интерфейс OData".

# Публикация интерфейса OData

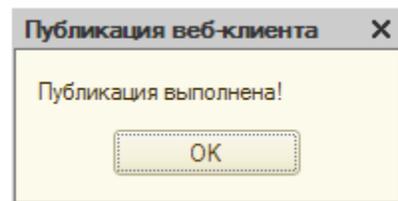



После установки всех опций нужно нажать кнопку "Опубликовать". 1С опубликует сервисы и выдаст сообщение о том, что все прошло успешно.

# Публикация интерфейса OData

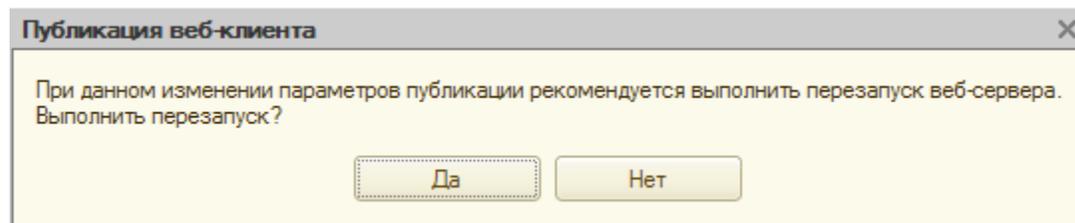


В случае, если 1С предложит выполнить перезапуск веб-сервера, следует нажать "Да".

# Публикация интерфейса OData

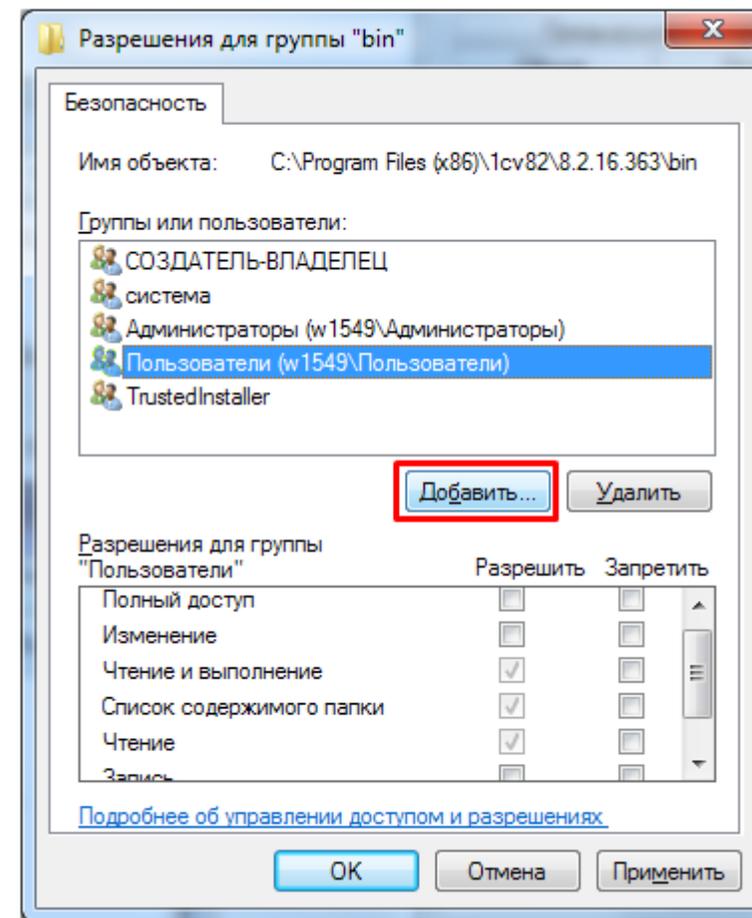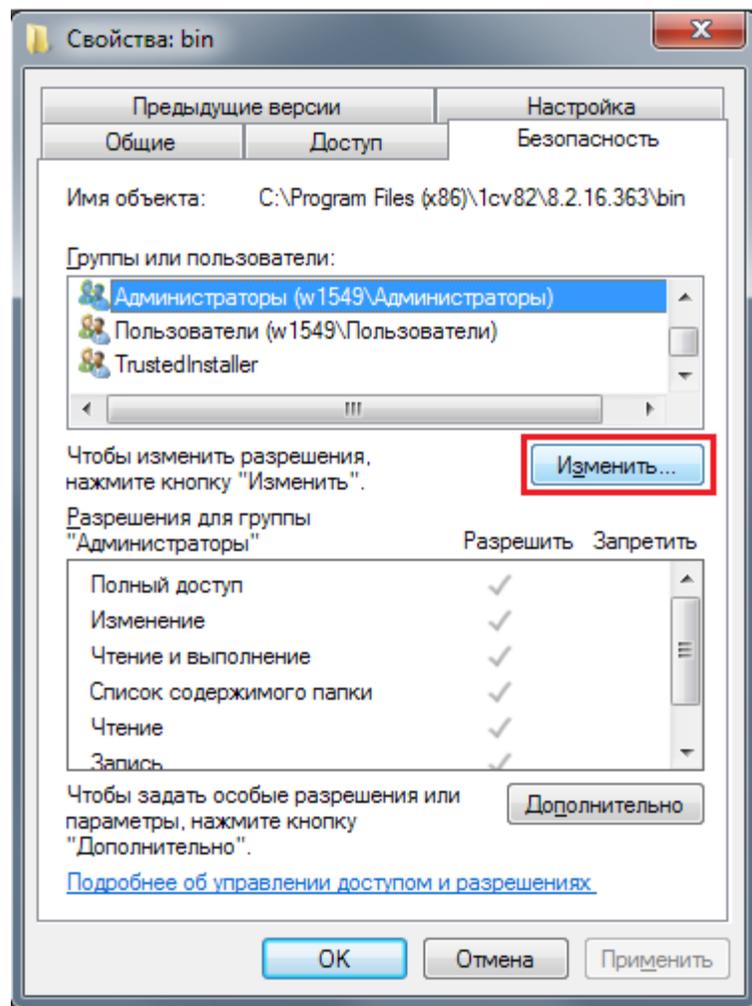


При публикации сервисов на IIS необходимо дать полные права группе IUSR на каталог bin, лежащий в каталоге установки 1С. Для этого откройте свойства папки (щелкнув правой кнопкой по папке и нажав "Свойства"). В открывшемся окне нужно перейти на вкладку "Безопасность". Для добавления группы нажимаем "Изменить". В открывшемся окне нажать "Добавить".

# Публикация интерфейса OData

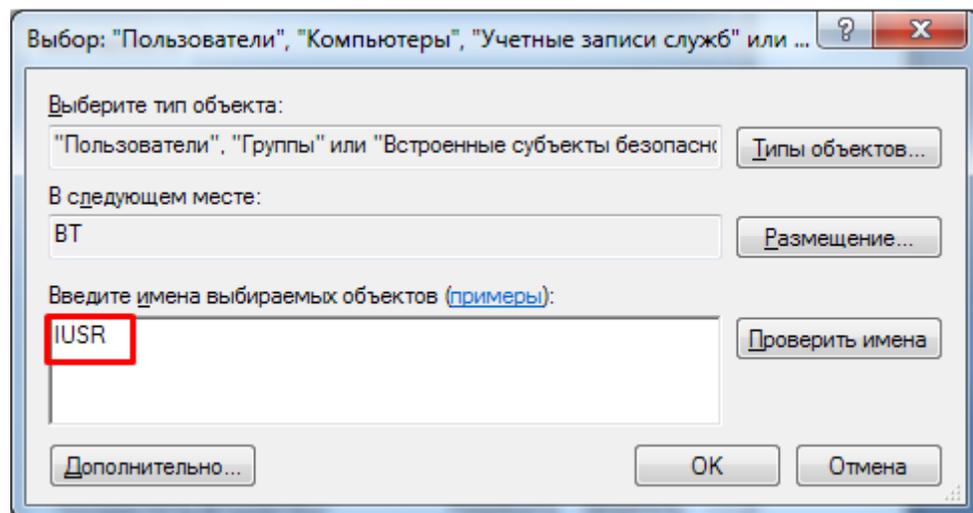


В поле "Введите имена выбираемых объектов" укажите IUSR и нажмите "ОК".

# Публикация интерфейса OData

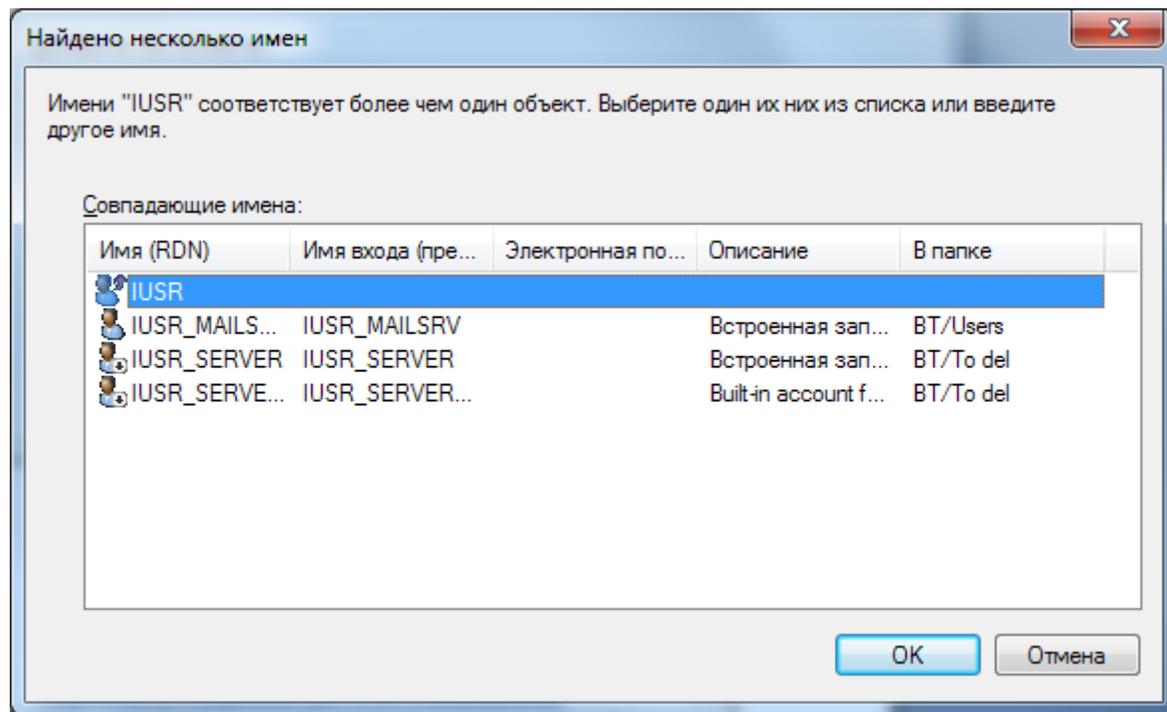


Если будет найдено несколько имен, содержащих IUSR, вы увидите данное окно. В нем следует выбрать группу IUSR и нажать "OK".

# Публикация интерфейса OData

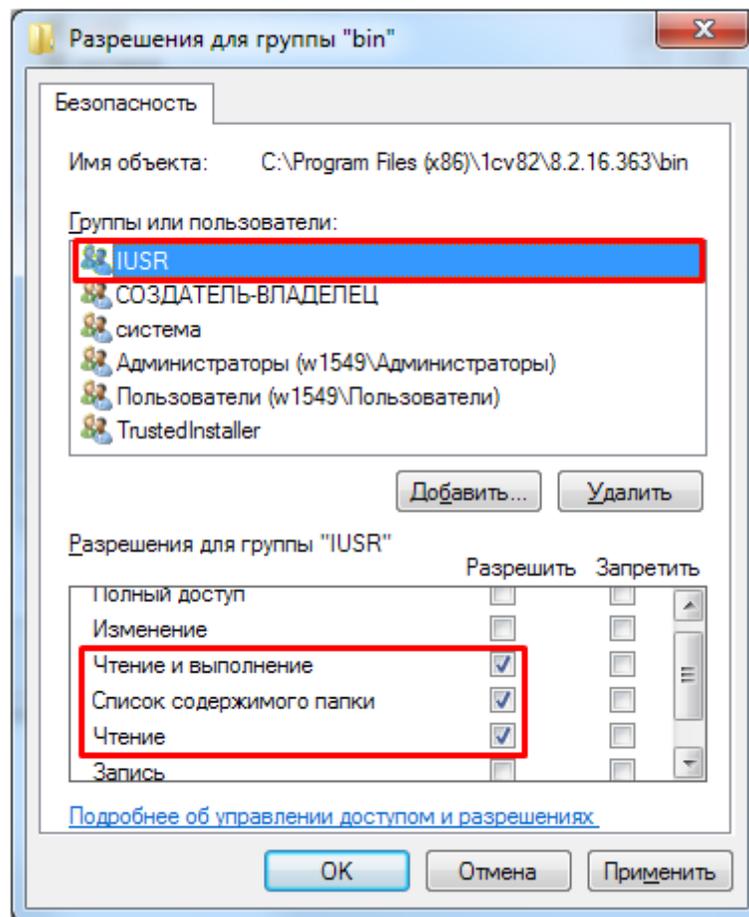

После добавления пользователя ему следует разрешить чтение и выполнение. После установки флажков согласно скриншоту, нажмите "ОК" в окне "Разрешения для группы...", а затем в окне свойств каталога.

# Публикация интерфейса OData

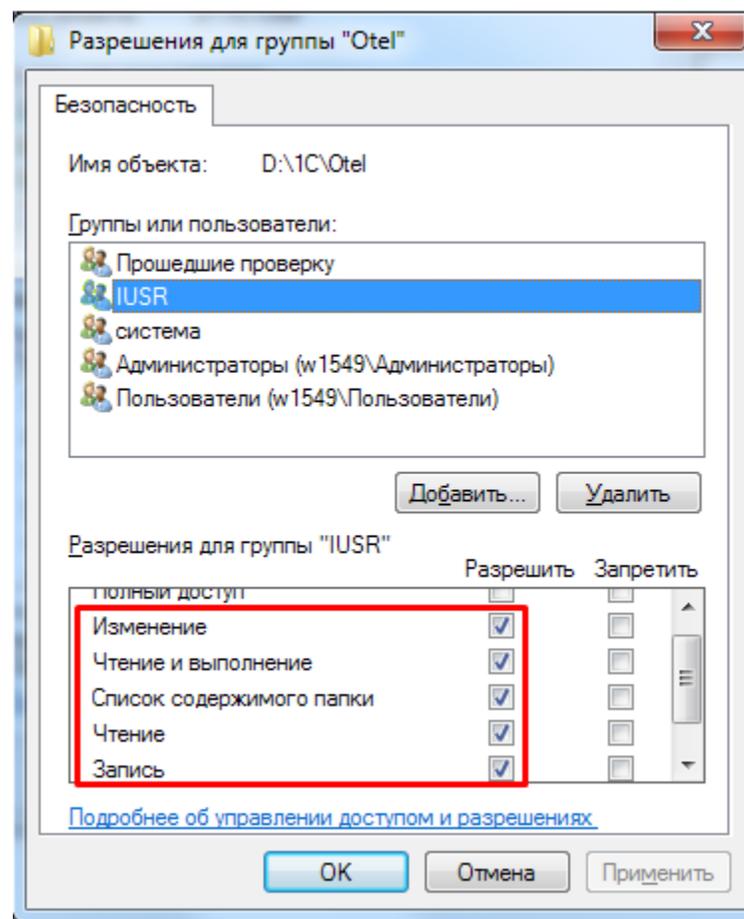

В случае, если база 1C:Управление торговлей развернута в файловом варианте, следует разрешить запись группе IUSR в каталог базы.